


VX1000T

10.4" Human Machine Interface

機構圖形

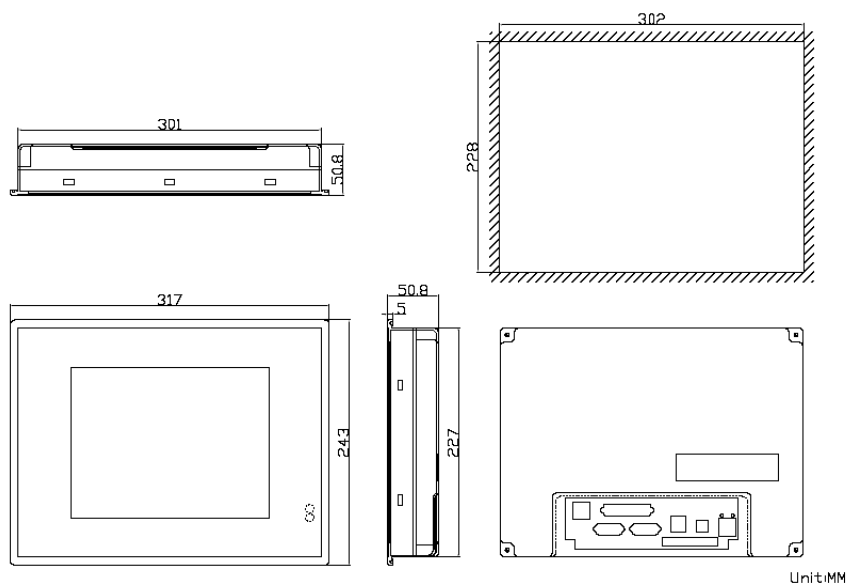

產品規格

GPU Type	32 Bits RISC
Memory (規劃/全部)	7680K / 8192K
萬年曆	內建(使用可重複充電鋰電池)
通訊埠	COM1 (RS232/RS422/RS485 自動切換), COM2 (RS232/RS422/RS485 自動切換), USB (下載使用).

觸控面板

4 線電阻式

聲音輸出

蜂鳴器

電氣規格

抗靜電	接觸放電:-6KV ~ +6KV (IEC61000-4-2 第三級) 非接觸放電:-15KV ~ +15KV (IEC61000-4-2 第四級)
電壓	24VDC ±10%
功率	15W 以下

機構尺寸

外型尺寸 (mm)	317 x 243 x 50.8
按裝孔位 (mm)	302 x 228
重量	1.82 kg

顯示裝置

裝置	TFT LCD
尺寸	10.4 吋
色彩	彩色 65K
畫面像數	640 x 480
背光	CCFL
亮度調整	數位式 (0 - 100)
對比調整	數位式 (0 - 100)

環境規格

工作溫度	0°C ~ 45°C
儲存溫度	-20°C ~ 60°C
溼度	20 ~ 85% RH (不可凝結)
耐震動	10Hz~25Hz (X, Y, Z 各方向 0.5mm 持續 30 分鐘)
前面板防水等級	IP5/NEMA4
冷卻方式	空氣對流自然冷卻

ViewX 力誠科技股份有限公司

新竹市光復路二段 262 號 2 樓

電話: (03) 575-1695 傳真: (03) 575-1682

<http://www.vx.com.tw>