


VX301

3.3" Human Machine Interface

機構圖形

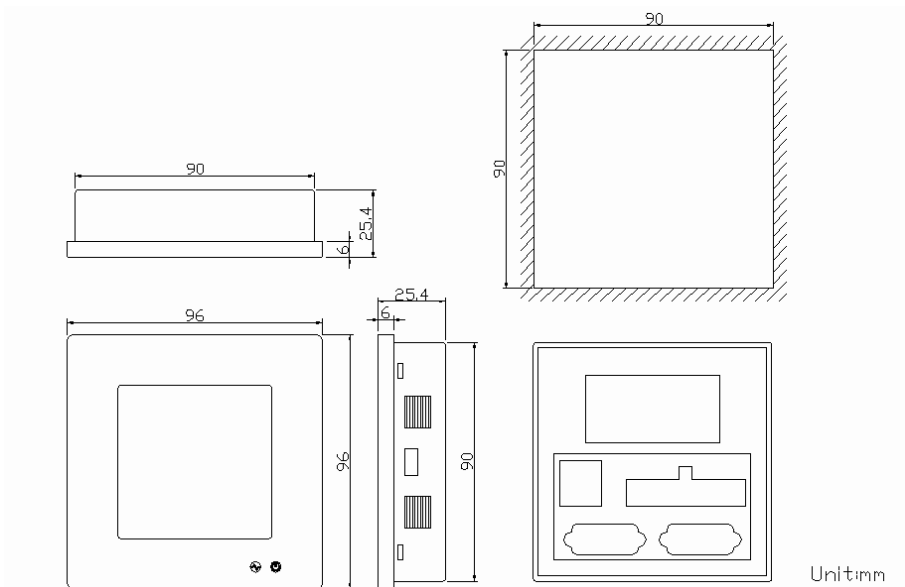

產品規格

GPU Type	32 Bits RISC
Memory (規劃/全部)	1536K / 2048K
萬年曆	選項 (使用可重複充電鋰電池)
通訊埠	COM1 RS232, COM2 RS422/RS485.
觸控面板	4 線電阻式
聲音輸出	蜂鳴器

電氣規格

抗靜電	接觸放電: -4KV ~ +4KV (IEC61000-4-2 第二級) 非接觸放電: -15KV ~ +15KV (IEC61000-4-2 第四級)
-----	---

電壓	10 ~ 30 VDC
----	-------------

功率	3W 以下
----	-------

機構尺寸

外型尺寸 (mm)	96 x 96 x 25.4
-----------	----------------

按裝孔位 (mm)	90 x 90
-----------	---------

重量	0.18 kg
----	---------

顯示裝置

裝置	FSTN LCD
----	----------

尺寸	3.3 吋
----	-------

色彩	黑白 16 灰階
----	----------

畫面像數	160 x 160
------	-----------

背光	LED
----	-----

亮度調整	數位式 (0 / 100)
------	---------------

對比調整	數位式 (0 - 100)
------	---------------

環境規格

工作溫度	0°C ~ 45°C
------	------------

儲存溫度	-20°C ~ 60°C
------	--------------

溼度	20 ~ 85% RH (不可凝結)
----	--------------------

耐震動	10Hz~25Hz (X, Y, Z 各方向 0.5mm 持續 30 分鐘)
-----	--

前面板防水等級	IP5/NEMA4
---------	-----------

冷卻方式	空氣對流自然冷卻
------	----------

ViewX 力誠科技股份有限公司

30071 新竹市光復路二段 262 號 2 樓

電話: (03) 575-1695 傳真: (03) 575-1682

<http://www.vx.com.tw>