


VX360T

3.5" Human Machine Interface

機構圖形

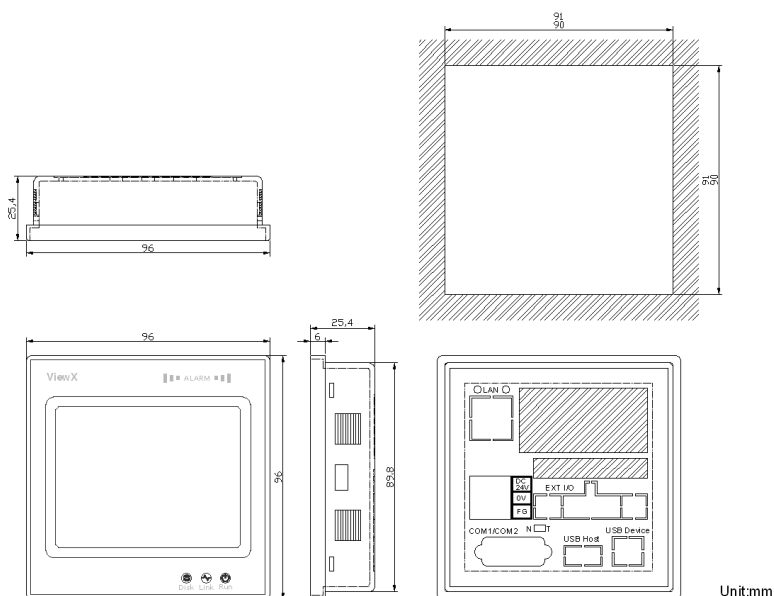

產品規格

CPU Type	32 Bits RISC
Memory (規劃/全部)	7680K / 8192K
斷電保持記憶體	選項 (256K)
萬年曆	內建 (使用可重複充電鋰電池)
通訊埠	COM1:RS232, COM2:RS422/RS485.
觸控面板	4 線電阻式
聲音輸出	蜂鳴器

電氣規格

抗靜電	接觸放電:-4KV ~ +4KV (IEC61000-4-2 第二級) 非接觸放電:-15KV ~ +15KV (IEC61000-4-2 第四級)
-----	---

電壓	10 ~ 30 VDC
功率	3W 以下

機構尺寸

外型尺寸 (mm)	96 x 96 x 25.4
按裝孔位 (mm)	90 x 90
重量	0.18 kg

顯示裝置

裝置	TFT LCDM
尺寸	3.5 吋
色彩	彩色 65536 色
畫面像數	320 x 240
背光	LED
亮度調整	數位式 (0 / 100)
對比調整	自動調整

環境規格

工作溫度	0°C ~ 45°C
儲存溫度	-20°C ~ 60°C
溼度	20 ~ 85% RH (不可凝結)
耐震動	10Hz~25Hz (X, Y, Z 各方向 0.5mm 持續 30 分鐘)
前面板防水等級	IP5/NEMA4
冷卻方式	空氣對流自然冷卻

ViewX 力誠科技股份有限公司

30071 新竹市光復路二段 262 號 2 樓

電話: (03) 575-1695 傳真: (03) 575-1682

<http://www.vx.com.tw>